

Vida C18 taglægter

Træet:

Gran U/S-Vta styrkesorteret C18, egaliseret og stemplet.

Fugt og densitet:

Vida taglægter leveres skibningstørt 18% +/-2 med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida taglægter er produceret i henhold til "Brancheaftale om taglægter" CE-mærket jfr. EN 14081. Leveres iht. DANKON2002.

Dimension og længde:

38 x 75 mm, LP faldende længde 3,0 – 5,1

38 x 75 mm, LP enbart 4,2 + 5,02/5,1

Leveres bundtet med 4 stk/bdt.

Mål tolerance: + 3/- 1 mm.

420 stk/pk.

Spændvidder og montage:

Med lægteafstand højst 550 mm og tagdækning højst 60 kg/m² skal spærafstand være max. 1000 mm.


Vida taglægter montres efter anvisninger i "TræBB01", Træbranchens Oplysningsråd.

Miljø/certificering:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.



Profil tegning:

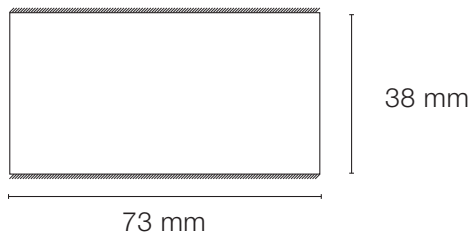

Modtagekontrol:

Kontroller at lægterne er C18-T1 mærket, dimensionen er korrekt, lægterne er frie for åbenlyse fejl og mangler samt styrkeforringende skader og at lægterne er frie for mug og skimmel.

Sikkerhed:

Træd altid tæt på spærene da taglægter kan knække ved hård belastning selv om de er korrekt sorteret og T1-mærket.

Læs endvidere Arbejdstilsynets AT-vejledning på www.arbejdstilsynet.dk

Lagerplads:

Bellö/Hjältevad. Pakkerne er ikke plast dækket.

Vida C24 spærtræ

Træet:

Gran U/S-Vta styrkesorteret C24,
høvlet 4 sider m/4 runde hjørner og stemplet.
Spærtræ længere end 5,4 er fingersamlet,
og kan leveres i fixmål op til 1 200 cm.

Fugt og densitet:

Vida spærtræ leveres skibningstørt 18% +/-2 med
en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

CE-mærket jfr. EN 14081. Leveres iht.
DANKON2002.



Dimension og længde 1/2 pakke (lagerplads Alvesta Sverige):

47 x	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	Stk/pk
100	C24	C24	C24	C24	C24	C24			132
125	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	108
150	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	84
175	C24	C24	C24	C24	C24				72
200	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	60
225		C24	C24	C24	C24	C24			60
250		C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	48
300		C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	48

Mål tolerance: +/- 1 mm


Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer
til Vida's savværker risiko analyseres.
Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.

Lagerplads:

Alvesta Sverige. Pakkerne er plast dækket 5 sider.

Profil tegning:

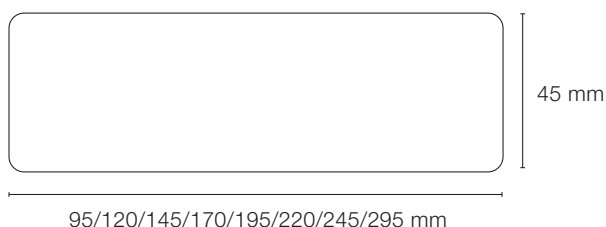

Vida C14 reglar

Træet:


Gran og/eller fyr VI sorteret fra spærtræ, høvlet 4 sider m/4 runde hjørner.

Fugt og densitet:

Vida bygreglar leveres skibningstørt 18% +/-2 med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida reglar er produceret iht. interne kvalitetskrav, samt reglerne i "Nordisk Trä", og er i princip skarpkantet. Leveres iht. DANKON2002.

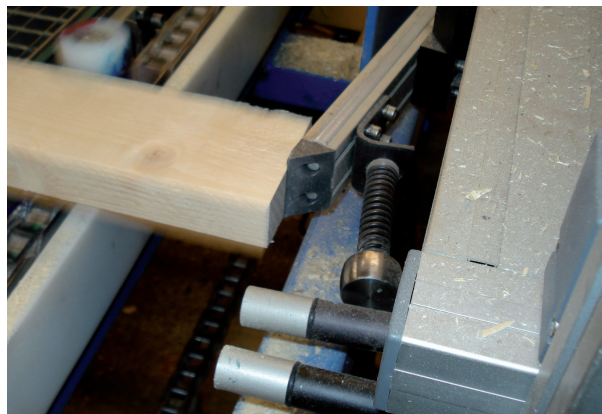

Dimension og længde:

47 x	2,4	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	Stk/pk
50	X	X		X		X		X		X	264
75	X	X		X		X		X		X	168
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	132
125		X		X		X		X		X	108
150		X		X		X		X		X	84
200		X		X		X		X		X	60

Mål tolerance +/- 1 mm


Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.

Lagerplads:

Alvesta Sverige. Pakkerne er plast dækket 5 sider.

Profil tegning:

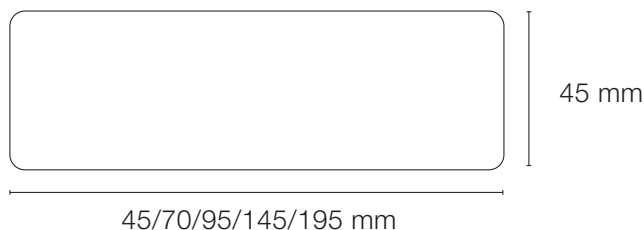

Vida høvlet forskalling

Træet:

Gran og/eller fyr VI og VI+ sidebrædder,
høvlet 1 side og 2 kanter m/2 runde hjørner.

Fugt og densitet:

VIDA høvlet forskalling leveres skibningstørt 18%
+/-2 med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida høvlet forskalling er produceret iht. interne
kvalitetskrav og leveres i 2 kvaliteter hhv i princip
skarpkantet og med vankant. Leveres iht.
DANKON2002.

Dimension og længde:

VI 22 x 100 mm, LP i faldende længde 3,0 – 5,4
242 stk/pk og 220 stk/pk

VI+ 22 x 100 mm, LP i enbart 4,2 + 5,1
550 stk/pk

Mål tolerance: +/- 1 mm.

Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer
til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog
køber i dag kun råtræ i Sverige.

Lagerplads:

Vislanda/Hästveda/Hjältevad.
Pakkerne plast dækket.



Profil tegning:



Vida VI+ lægter

Træet:

Gran og/eller fyr VI+, egaliseret.

Fugt og densitet:

Vida fuldmålslægter leveres skibningstørt 18% +/-2 med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida fuldmålslægter er produceret iht. interne kvalitetskrav, samt reglerne i "Nordisk Trä".
Leveres iht. DANKON2002.

Dimension og længde:

38 x 57 mm, LP i faldende længde 3,0 – 5,4
Mål tolerance: + 3/-1 mm.
216 stk/pk og 270 stk/pk.


Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.

Lagerplads:

Hjältevad/Alvesta. Pakkerne er ikke plast dækket.

Profil tegning:

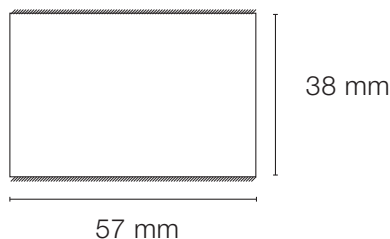

Vida råspont/tagbrædder

Træet:

Gran og/eller fyr VI+, høvlet og pløjet med fer og not

Fugt og densitet:

Vida råspont/tagbrædder leveres skibningstørt
18% +/-2
med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida råspont/tagbrædder er produceret iht.
interne kvalitetskrav samt reglerne i "Nordisk Trä".
Leveres iht. DANKON2002.

Dimension og længde:

25 x 125 mm, LP i faldende længde 3,0–5,4.
Leveres endenotet. Mål tolerance +/- 1 mm.
396 stk/pk.

Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer
til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog
køber i dag kun råtræ i Sverige.


Lagerplads:

Farstorp. Pakkerne er ikke plast dækket.



Profil tegning:

23 x 113 Råspont/tagbrædder

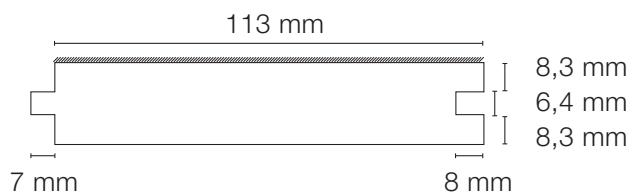

Vida støbebrædder

Træet:

Gran og/eller fyr VI/VII, høvlet 1 side og 2 kanter
m/2 skarpe hjørner.

Fugt og densitet:

Vida høvlet forskalling leveres skibningstørt 18%
+/-2 med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida støbebrædder er produceret iht. interne
kvalitetskrav. Leveres iht. DANKON2002.

Dimension og længde:

32 x 125 mm, LP i faldende længde 3,0 – 5,4
Mål tolerance +/- 1 mm.

Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer
til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog
køber i dag kun råtræ i Sverige.

Lagerplads:

Lagerføres ikke men produceres kontinuerligt.
Pakkerne er ikke plast dækket.



Profil tegning:

