

Vida C18 taglægter

Træet:

Gran U/S-Vta styrkesorteret C18, egaliseret og stemplet.

Fugt og densitet:

Vida taglægter leveres skibningstørt 18% +/- med en densitet på 450 kg/m³.

Standard og godkendelse:

Vida taglægter er produceret i henhold til "Brancheaftale om taglægter" CE-mærket jfr. EN 14081. Leveres iht. DANKON2002.

Dimension og længde:

38 x 75 mm, LP faldende længde 3,0 – 5,1
38 x 75 mm, LP enbart 4,2 + 5,02/5,1
Leveres bundtet med 4 stk/bdt.
Mål tolerance: + 3/- 1 mm.
420 stk/pk.


Spændvidder og montage:

Med lægteafstand højst 550 mm og tagdækning højst 60 kg/m² skal spærafstand være max. 1000 mm. Vida taglægter monteres efter anvisninger i "TræBB01", Træbranchens Oplysningsråd.

Miljø/certificering:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.

Profil tegning:

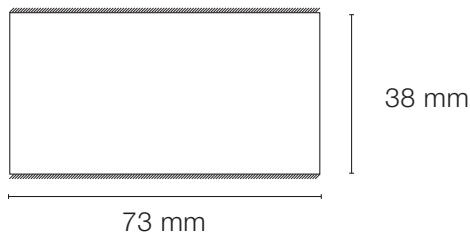

Modtagekontrol:

Kontroller at lægterne er C18-T1 mærket, dimensionen er korrekt, lægterne er frie for åbenlyse fejl og mangler samt styrkeforringende skader og at lægterne er frie for mug og skimmel.

Sikkerhed:

Træet altid tæt på spærene da taglægter kan knække ved hård belastning selv om de er korrekt sorteret og T1-mærket.

Læs endvidere Arbejdstilsynets AT-vejledning på www.arbejdstilsynet.dk

Lagerplads:

Bellö/Hjältevad. Pakkerne er ikke plast dækket.